

Mikko 3/16

Käyttöönotto


NOKIA ELEKTRONIIKKA



Mikko 3/16

Käyttöönotto

- Varmista ennen jännitteen kytkemistä, että tuuletusaukot etu- ja takaseinässä ovat vapaana.
- Kytke jännite verkkokytkimestä B, sekä näyttöpäätteen ja muiden mahdollisten oheislaitteiden jännitteet.
- Tietolevy-yksikön kannot aukeavat painamalla vapautuspainikkeita.
- Työnnä systeemilevy tietolevy-yksikköön 1 (vasen) etiketti ylöspäin. Työnnä tietolevyä sormenpäällä kunnes kuuluu naksahdus. Sulje sen jälkeen luukun kansi (E1) painamalla alaspäin, kunnes se lukittuu.
- Paina latauspainikkeesta C, jolloin ohjelma latautuu tietolevyltä MIKKO 3/16:n muistiin ja käynnistyy. Latauksen alussa kuuluu tietolevy-yksiköstä naksahdus ja valo D1 syttyy (ellei pala jo ennemmin).
- Latauksen tapanduttua kirjoittuu näyttöruutuun systeemilevyn tunnistustiedot ja valo D1 sammuu.
- Älä kytke jännitteitä (päälle tai pois) tietolevyn ollessa tietolevy-yksikössä.
- Pidä tietolevy-yksikköjen kannot normaalisti suljettuina ja säilytä tietolevyjä niiden säilytystaskussa pystyasennossa pölyntymisen estämiseksi.
- Älä kirjoita kovakärkisellä kynällä tietolevyllä olevalle etiketille.
- Ota aina varmuuskopio myöhemmin tarvittavasta tietolevystä.

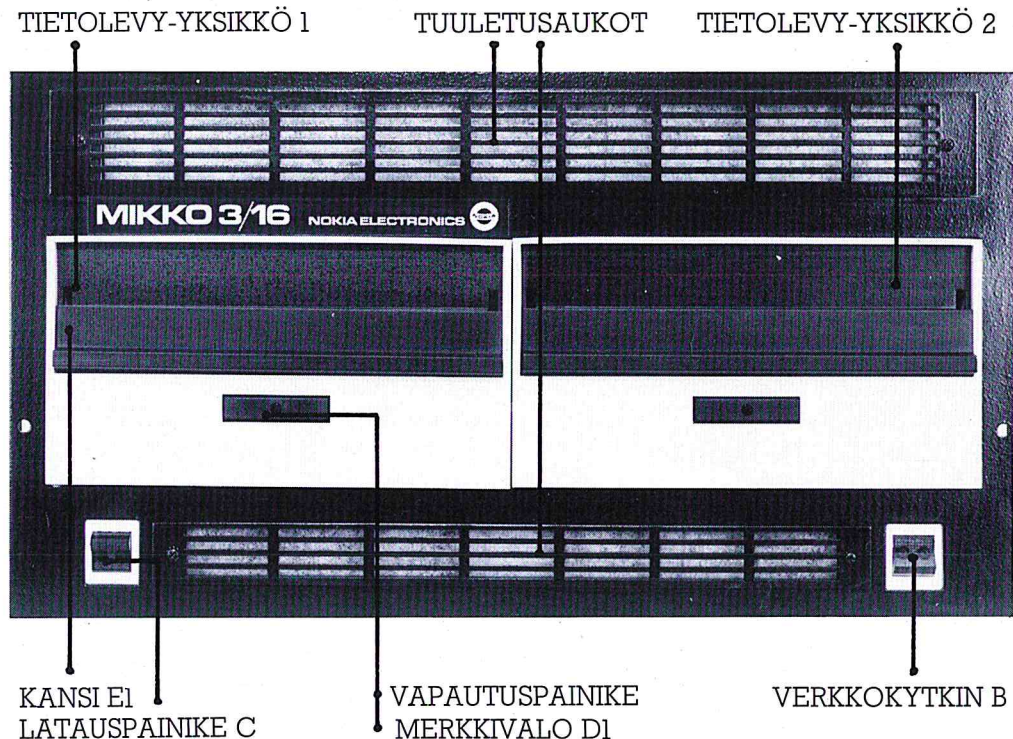

NOKIA ELEKTRONIIKKA

Oy Nokia Ab Elektronikka, Tietojenkäsittely
PL 780, 00101 HELSINKI 10, Puh. (90) 661 991, Telex 12 2401

Päätejärjestelmät
PL 780, 00101 HELSINKI 10
Puh. (90) 171 744

Tampereen Laskentakeskus
PL 393, 33101 TAMPERE 10
Puh. (931) 35 800

Turun Laskentakeskus
Puistomäenkatu 51, 20810 TURKU 81
Puh. (921) 355 333

Oulun Myyntikonttori
Puistokatu 34, 90120 OULU 12
Puh. (981) 227 734